

Overzicht AxiomLite panelen i.c.m. iButton, Firmware en Software

In de loop der jaren is het e.e.a. aangepast in AxiomLite qua hardware en software. Het is mogelijk om elke software versie te upgrade naar de laatste versie. Hierbij moet wel rekening gehouden worden of de hardware ook aangepast kan worden. Dit is niet in alle gevallen mogelijk. Hieronder is een overzicht te zien van de panelen i.c.m. de iButton, firmware en software.

	iButton	Firmware	Software
IRC2000-2	wit	60 - 77	1.1.41 – 3.3.5
IRC2000-2/4/5	geel	100+	≥ 3.6
IRC2000-5	blauw	150+	≥ 3.6

Checklist:

1. Software versie AxiomLite.
2. Versie IRC2000 panelen.
3. Geladen firmware in de panelen.

Aan de hand van de informatie uit de checklist kan bepaald worden wat er nodig is voor een van de volgende scenario's:


1. Software update.
2. Uitbreiding bestaand systeem.
3. Vervangen van een defect paneel in een bestaand systeem.

Software update:

Is het een update van V1.1.41 - V3.3.5 naar V3.8 of hoger? In dit geval dienen alle panelen vervangen te worden door IRC2000-5 met blauwe iButton.

Software v1.1.41 – 3.3.5

Versie 2 panelen met firmware 77 of lager

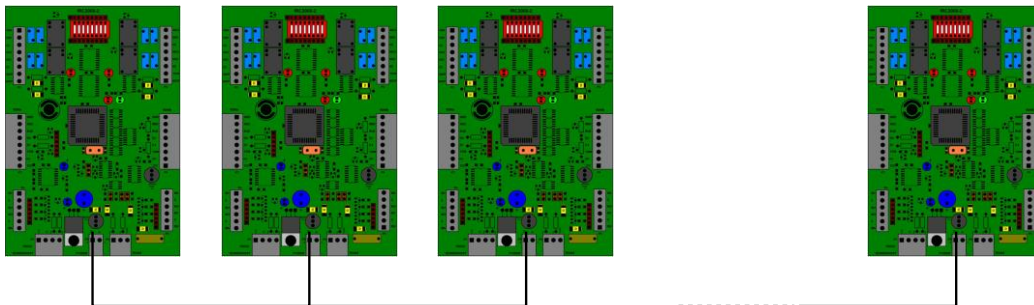


In bovenstaande situatie dienen alle panelen vervangen te worden door IRC2000-5 panelen met blauwe iButton en dient de laatste versie van AxiomLite geïnstalleerd te worden.

Is het een update van V3.6 naar V3.8 of hoger? In deze situatie hoeft er niets vervangen te worden.

Software versie >3.6

Bestaande versie 2 en 4 panelen met firmware 100+

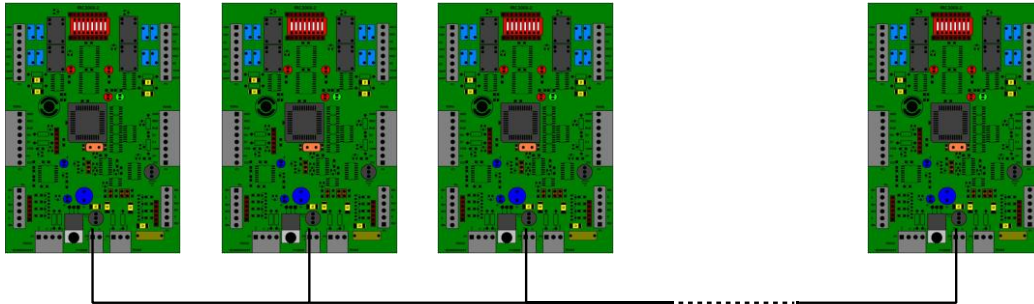

In bovenstaande situatie hoeft er niets vervangen te worden en kan de laatste versie van AxiomLite geïnstalleerd te worden


Uitbreiding bestaand systeem:

➔ Software versie V1.1.41 – V3.3.5? Dan eerst update naar V3.8 of hoger

Alle bestaande panelen dienen dan vervangen te worden door IRC2000-5 met blauwe iButton. Uitbreidingen kunnen met een IRC2000-5 met blauwe iButton uitgevoerd worden.

Software v1.1.41 – 3.3.5

Versie 2 panelen met firmware 77 of lager

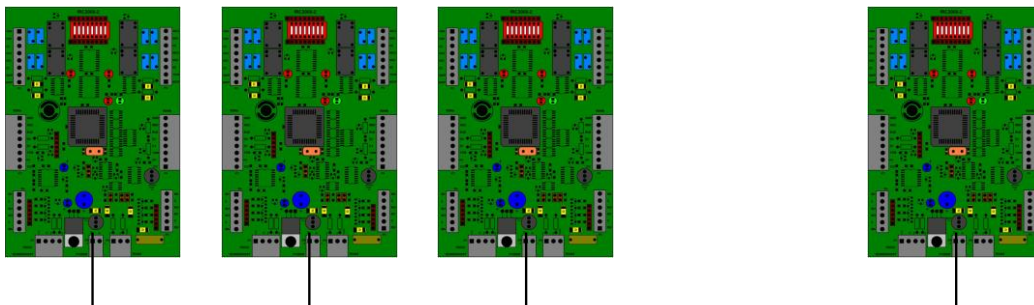


In bovenstaande situatie dienen alle panelen vervangen te worden door IRC2000-5 panelen met blauwe iButton en dient de laatste versie van AxiomLite geïnstalleerd te worden.

→ Software versie V3.6 of hoger? **Advies:** update naar V3.8 of hoger

In deze situatie hoeft er niets vervangen te worden. Uitbreidingen kunnen met een IRC2000-5 met blauwe iButton uitgevoerd worden.

Software versie >3.6

Bestaande versie 2 en 4 panelen met firmware 100+

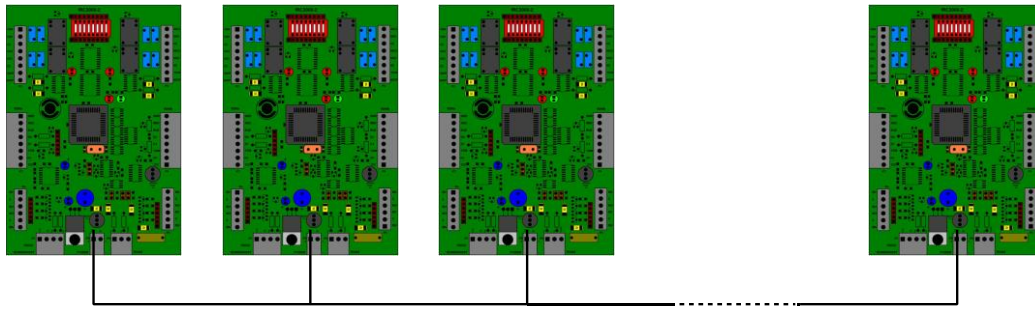

In bovenstaande situatie hoeft er niets vervangen te worden.


Vervangen defect paneel:

Mocht er een paneel defect raken dan kan deze vervangen worden door een IRC2000-5 met een blauwe iButton.

→ VI.1.41 – V3.3.5 update naar V3.8 of hoger.

Alle bestaande panelen dienen dan vervangen te worden door IRC2000-5 met blauwe iButton. Defecte paneel vervangen voor een IRC2000-5 met blauwe iButton.

Versie 2 panelen met firmware 77 of lager

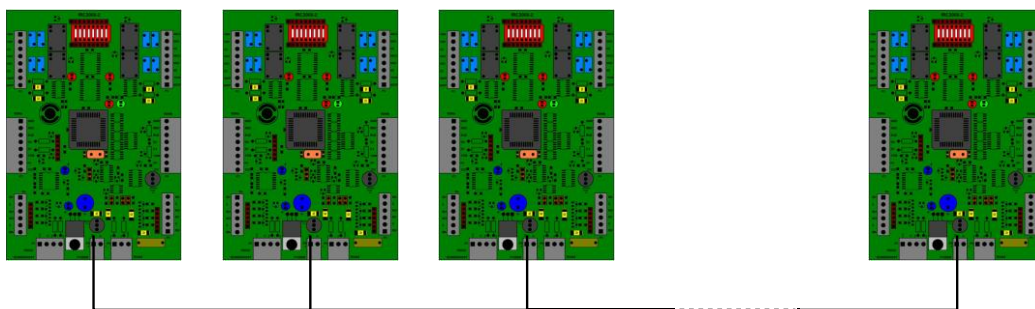

In bovenstaande situatie dienen alle panelen vervangen te worden door IRC2000-5 panelen met blauwe iButton en dient de laatste versie van AxiomLite geïnstalleerd te worden.

→ Software versie V3.6 of hoger? **Advies:** update naar V3.8 of hoger

Het defecte paneel uitgewisseld worden met een IRC2000-5 met blauwe iButton.

Let op:

update VI.1.41 of lager naar V3.8 of hoger. Altijd uit laten voeren door ARAS Security.