

Technische handleiding APHITAG-50

Deze lezer is geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.

Product gegevens

Productnaam : HITAG 1/2/S Kaartlezer

Artikelnummer : APHITAG-50

Inhoud verpakking

- 1 x Hitag lezer

Technische gegevens

Aansluitspanning	+12 V DC
Gem. stroom	35mA
Kabelspecificaties	22 AWG. 0,325 mm ² , Afgeschermd, Soepel, niet getwist
Maximale kabellengte	100 meter
Leesbereik	1 cm (kaarten)
Temperatuur	-25°C - 80 °C
IP klasse	IP68
Output	34 bit
Kleur	Zwart
Aansluiting	inclusief 2 m aangegoten kabel
Afmetingen	119 x 40 x 17 (h x b x d)


Let op!

Als we de kaartlezer monteren op metaal zal het leesbereik afnemen. In verband met het leesbereik, adviseren wij de lezer aan te sluiten op 12VDC.

Het leesbereik is afhankelijk van de te gebruiken kaart/druppel.

Aansluitgegevens

1	Rood	=	+12Vdc
2	Zwart	=	Gnd
3	Groen	=	D0
4	Wit	=	D1
5	Blauw	=	LED
6	Geel	=	Zoemer

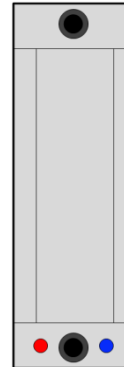

Indien deze lezer wordt aangesloten op een CardAccess systeem dient onderstaand kaartformaat in de CardAccess software onder "Administratie Kaartformaten" te worden toegevoegd. Lengte kaartnummer onder "Systeem instellingen" dient te staan op minimaal 11 karakters.

Type:	NON-ABA		Lengte:	34 bit	
	Offset	Length		Offset	Char
Kaart ID:	2	32	Start karakter:	0	0
Project code:	0	0	End karakter:	0	0
Uitgave nr:	0	0	Veld scheiding:	0	0