

Technische handleiding APHITAG-50

Deze lezer is geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.

Product gegevens

Productnaam : HITAG 1/2/S Kaartlezer

Artikelnummer : APHITAG-50

Inhoud verpakking

- 1 x Hitag lezer

Technische gegevens

Aansluitspanning +12 V DC
Gem. stroom 35mA
Kabelspecificaties 22 AWG. 0,325 mm², Afgeschermd,
Soepel, niet getwist
Maximale kabellengte 100 meter
Leesbereik 1 cm (kaarten)
Temperatuur -25°C - 80 °C
IP klasse IP68
Output 34 bit
Kleur Zwart
Aansluiting inclusief 2 m aangegoten kabel
Afmetingen 119 x 40 x 17 (h x b x d)


Let op!

Als we de kaartlezer monteren op metaal zal het leesbereik afnemen. In verband met het leesbereik, adviseren wij de lezer aan te sluiten op 12VDC.

Het leesbereik is afhankelijk van de te gebruiken kaart/druppel.

Aansluitgegevens

1	Rood	=	+12Vdc
2	Zwart	=	Gnd
3	Groen	=	D0
4	Wit	=	D1
5	Blauw	=	LED
6	Geel	=	Zoemer

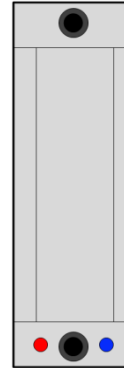

Indien deze lezer wordt aangesloten op een CardAccess systeem dient onderstaand kaartformaat in de CardAccess software onder "Administratie Kaartformaten" te worden toegevoegd. Lengte kaartnummer onder "Systeem instellingen" dient te staan op minimaal 11 karakters.

Type:	NON-ABA		Lengte:	50 bit	
	Offset	Length		Offset	Char
Kaart ID:	17	32	Start karakter:	0	0
Project code:	0	0	End karakter:	0	0
Uitgave nr:	0	0	Veld scheiding:	0	0