

Technische handleiding KTII (Interface modelversie 2.0)

Toepassing

De lezer is geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik
De losse interface dient binnen te worden geplaatst

Product gegevens

Productnaam : KeyTouch II lezer
Artikelnummer : KTII

Inhoud verpakking


- 1 x KTII lezer + set van 4 draad einden M4
- Interface in metalen behuizing

Technische gegevens

Aansluitspanning : **5Vdc**
Gem. stroom: 100mA
Kabelspecificaties: 22 AWG. 0,325 mm², Afgeschermd,
Soepel, niet getwist
Maximale kabellengte: 100 meter tussen interface en
centrale
15 meter tussen lezer en interface


Afmetingen

KeyTouch lezer: Hoog 70 mm, breed 34 mm, diep 17 mm
KeyTouch Interface: Hoog 120 mm met wartels 160 mm, breed
65 mm, diep 40 mm

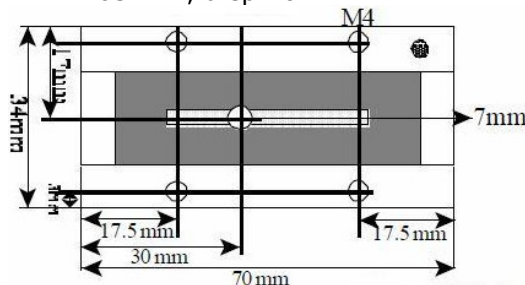

Aansluitgegevens Interface

Klem 1 (GnD) Naar groen van de lezer en GND van de centrale
Klem 2 (+5V) Naar +5Vdc van de centrale
Klem 3 (LED) Naar Geel van de lezer
Klem 4 (-) Naar Bruin van de lezer
Klem 5 (MID) Naar wit van de lezer
Klem 6 (-) Niet aansluiten
Klem 7 (D0) Naar Data 0 van de centrale
Klem 8 (D1) Naar Data 1 van de centrale

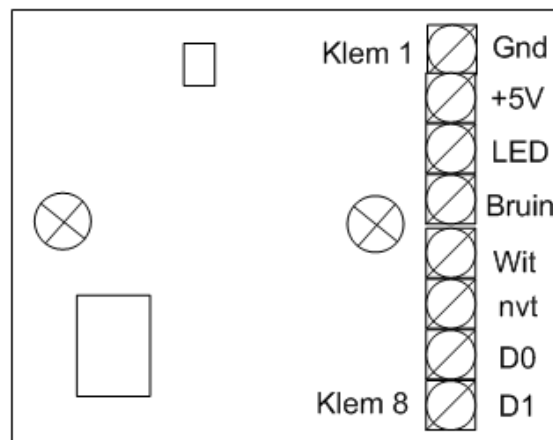

Extra informatie LED sturing

Indien een sleutel op de lezer wordt gehouden zal de LED van de lezer oplichten. Ook als de sleutel ongeldig is. Indien men wenst dat de LED alleen aan gaat bij een Geldige sleutel dan dient de groen draad van de lezer rechtstreeks aangesloten te worden op de LED aansluiting van de centrale en de gele draad van de lezer dient dan op klem 2 (5Vdc) van de interface te worden aangesloten.

Kaartformaat

Type:	ABA		Length:	19 bit	
	Offset	Length		Offset	Length
Kaart ID:	1	16	Start sentinel	0	B
Project code:	0	0	End sentinel	18	F
Uitgave nr:	0	0	Field separator	17	D

Algemeen aansluitschema

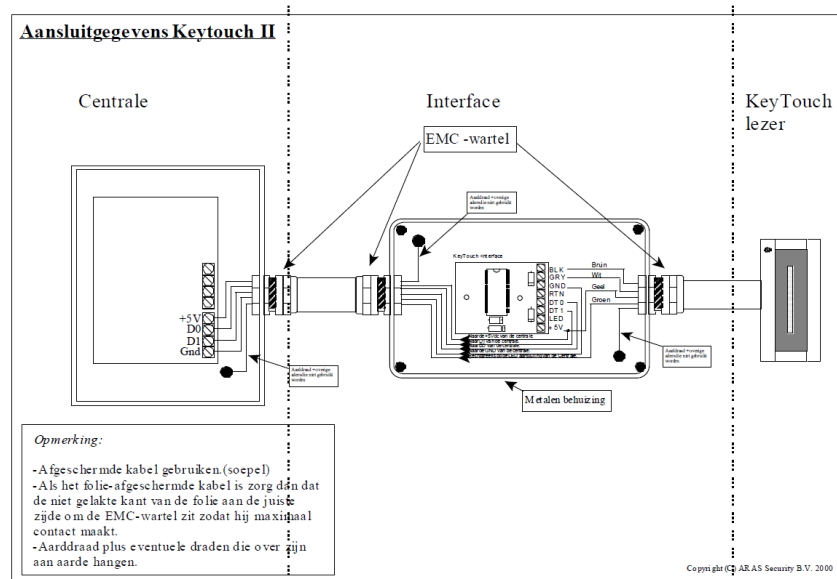


Foto KeyTouch Interface

