

## Aansluitgegevens Barcode lezer.

Deze lezer is geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.

### Inhoud verpakking :

1x Barcode lezer  
1x Sticker



### Technische gegevens :

|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Aansluitspanning     | 5VDC                                                                 |
| Max. stroom          | 100 mA                                                               |
| Kabelspecificaties   | 22 AWG. 0,325 mm <sup>2</sup> , Afgeschermd,<br>Soepel, niet getwist |
| Maximale kabellengte | 150 meter                                                            |
| Werk temperatuur     | -30 <sup>0</sup> C tot +70 <sup>0</sup> C                            |
| Code                 | 39,11,93,128                                                         |
| Leesprincipe         | Wiegand 26 bit                                                       |

| Aansluiting   | Draad         |
|---------------|---------------|
| =====         |               |
| <b>+5Vdc</b>  | <b>Rood</b>   |
| <b>GND</b>    | <b>Zwart</b>  |
| <b>D0</b>     | <b>Groen</b>  |
| <b>D1</b>     | <b>Paars</b>  |
| <b>n.v.t.</b> | <b>Blauw</b>  |
| <b>n.v.t.</b> | <b>Oranje</b> |
| <b>n.v.t.</b> | <b>Geel</b>   |
| <b>Led</b>    | <b>Bruin</b>  |

De LED wordt gestuurd d.m.v. een “nul”.

## Afbeelding Barcode lezer

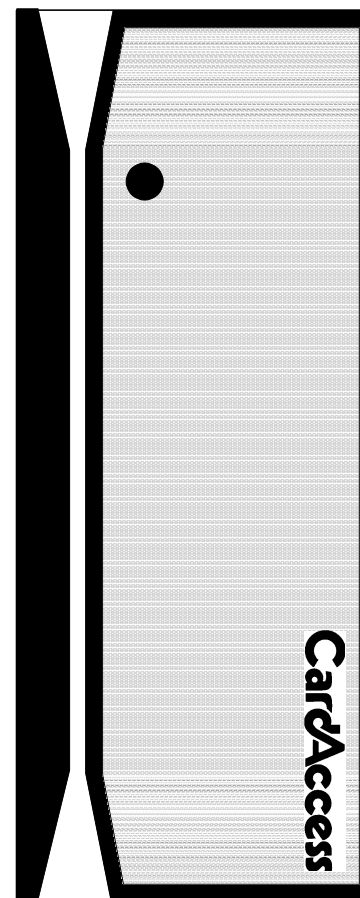

Buitenmontage